

## Linearis Compact




### Douchegoot met minimale inbouwdiepte - ideaal voor renovatie van de badkamer en bij nieuwbouw

Productinformatieblad

#### Beschrijving

Douchegoot in klassiek, tijdloos ontwerp van roestvast staal. Valt minder op en voegt zich op elegante wijze in een puristisch vormgegeven badkamer. Als het inzetstuk gedraaid wordt ingelegd kan hij ook worden betegeld en opent daarmee een veelvoud aan vormgevingsmogelijkheden.

De kant-en-klare douchegoot is door zijn lage inbouwdiepte van slechts 80 mm ideaal voor renovaties. Maar hij wordt ook steeds vaker in de nieuwbouw gebruikt wanneer er sprake is van een geringe vloerhoogte. De douchegoot Linearis Compact kan aan de wand op in de vloer gemonteerd worden en heeft verstelbare montagepootjes.

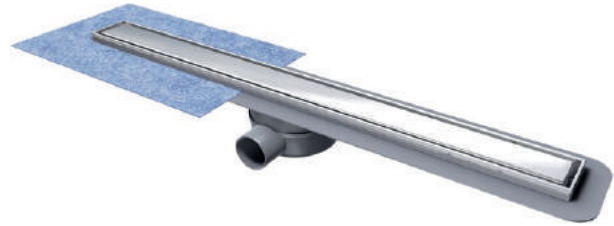

#### Voordelen

- **Lage inbouwhoogte**

De kant-en-klare complete douchegoot met gelaste afvoer valt op door een minimale totale inbouwhoogte van 80 mm (inbouwhoogte van flens slechts 65 mm) en is daarmee zeer geschikt voor renovaties.

- **Design-opties**

Het meegeleverde inzetstuk van roestvast staal kan gedraaid ingelegd en betegeld worden. Daarmee worden talrijke mogelijkheden voor de individuele vormgeving van uw doucheruimte geboden.

- **Lengtes**

De douchegoot is verkrijgbaar in negen lengtes. Afhankelijk van de bouwkundige situatie kan uit varianten van 300, 450, 550, 650, 750, 850, 950, 1.050 en 1.150 mm worden gekozen.

- **Geluidichtheid**

Volgens meting van het Fraunhofer Instituut Stuttgart:

>= 14 dB(A) conform DIN 4109

>= 10 dB(A) conform VDI 4100 SST III

- **Hygiëne**

De douchegoot heeft een glad en gemakkelijk te reinigen oppervlak met zelfreinigingseffect. Als toebehoren zijn een haarzeef en het waterloze stankslot Multistop verkrijgbaar. Standard 61 "Drinking Water System Components Health Effects"

#### Technische gegevens

Douchegoot Linearis Compact voor inpandige lijnafwatering met rvs omranding en afdekking, voorzien van flens en voorgesmonteerde afdichting. De afdekking is omgekeerd betelbaar. Incl. zakwateropening en stankslot. Vastgelast basiselement uit ABS is voorzien van zijafvoer.

Materiaal: ABS

Capaciteit: 30 l/min bij 0 mmwk, 36 l/min bij 10 mmwk, 42 l/min bij 20mmwk

Diameter: DN 50 (DA 50 mm)

Waterslohoogte: 22 mm

Belastingsklasse: K 3 (300 kg)

Inbouwdiepte: 80 mm

Uitloop: 2,5° (zijuitloop)

Geluidsniveau: volgens meting Fraunhofer Instituts Stuttgart

- volgens DIN 4109 >= 14 dB (A)

- volgens VDI 4100 SST III >= 10 dB (A)

Rooster: rvs of omgekeerd betegelbaar

Materiaal: rvs V2A

#### Contact

Vliegveld 1 - Industriezone Noord

B-8560 Wevelgem

Tel. +32 (0)56 42 28 73

info@valcke-bouwspecialiteiten.be

www.valcke-bouwspecialiteiten.be