


Cadrotrap Aluminium

Met neoprene voeg

Technische omschrijvingen

- 1 **verankering:** - periferisch.
- volledige verankering rondom het deksel.
- 2 **anti-blokkering:** - geïntegreerd systeem .
- binnenkader komt nooit vast te zitten.
- 3 **dichting:** - reuk en waterdicht*
- door middel van een enkele neoprène CR NN40 in de vetuitsparing
- profielsysteem . Dichting verwerkt in een profiel.
Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door het gewicht of de druk van de binnenkader.
- mogelijkheid tot het plaatsen van een tweede neoprène CR NN40 in een tweede voeg, niet meegeleverd.
- gegalvaniseerde bodemplaat met gelast chapenet is gekleefd in de binnenkader
- 4 **opening:** - 2 of 4 (vanaf 700 x 700 mm) sleutels.
- sleutelgaten in het midden van de kader en gelast.
- 5 **drukweerstand:** - voetgangers en licht mechanisch vervoer klasse A15.
- vanaf buitenmaat 700 x 700 wordt de buitenkader versterkt.
- 6 **roestvrij:** vervaardigd uit roestvrije materialen.

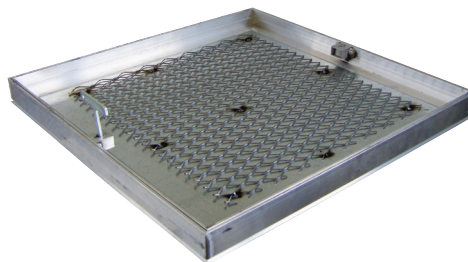


Cadr'Alu

Met neoprene voeg

Technische omschrijvingen

- 1 **verankering:** - periferisch.
- volledige verankering rondom het deksel.
- 2 **anti-blokkering:** - geïntegreerd systeem.
- binnenkader komt nooit vast te zitten.
- inclinatie: 95° voor het aankunnen van een extra belasting
- 3 **dichting:** reuk, gas en waterdicht*
- door middel van een enkele neoprène CR NN40 in de vetuitsparing
- profielsysteem . Dichting verwerkt in een profiel.
Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door het gewicht of de druk van de binnenkader.
- gegalvaniseerde bodemplaat voorzien van betonijzer is gelast en gekleefd in de binnenkader
- 4 **ophijzing:** - 4 sleutels
- sleutelgaten op de vier hoeken van de kader en gelast
- 5 **vergrendeling:** 4 RVS bouten met zeskant sleutel
- 6 **drukweerstand:** 5000 kg/m² bij volledige vulling met beton BN300, klasse B125
- 7 **roestvrij:** gefabriceerd uit roestvrije materialen.
- 8 **binnenmaat** = buitenmaat - 150 mm

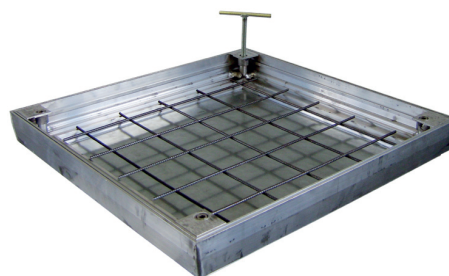

Klink' Cadre

Aluminium Klinkerdeksel

8 cm inbouwhoogte

Verkrijgbaar in 3 versies: gewoon - reuk en waterdicht - vergrendeld

Technische omschrijvingen

- 1 **ankering:** periferisch. Volledige verankering rondom het deksel.
- 2 **anti-blokkering:** - geïntegreerd systeem.
- binnenkader komt nooit vast te zitten.
- 3 **dichtheid: reuk en waterdicht***
 - profielsysteem . Dichting verwerkt in een profiel. Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door het gewicht of de druk van de binnenkader.
 - gegalvaniseerde bodemplaat voorzien van betonijzer is gekleefd in de binnenkader
 - **KLAL8000:** vetuitsparing, vulling zelf te voorzien, mogelijkheid tot vulling met enkele neoprène CR NN40, niet meegeleverd
 - **KLAL80JO:** door middel van een enkele neoprène CR NN40 in de vetuitsparing. profielsysteem . Dichting verwerkt in een profiel. Is daardoor beschermd en kan nooit vervormen door het gewicht of de druk van de binnenkader.
- 4 **opening:** 2 of 4 (vanaf 650 x 650 mm) sleutels
- 5 **drukweerstand:** - voetgangers en licht mechanisch vervoer klasse A15
- versterking van de binnenkader kan op aanvraag
- 6 **roestvrij:** gefabriceerd uit roestvrije materialen.
- 7 **binnenmaat** = buitenmaat - 110 mm

